





SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ



- prvek z vibrolitého vymývaného betonu
- vysoká pevnost
- mrazuvzdornost
- odolnost vůči působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám
- dobré protiskluzné parametry
- výběr z 11 vymývaných povrchů

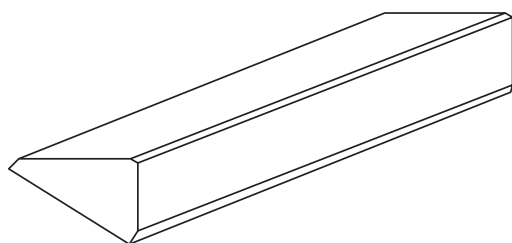

Schodišťový stupeň plný
1 000 x 300 x 185

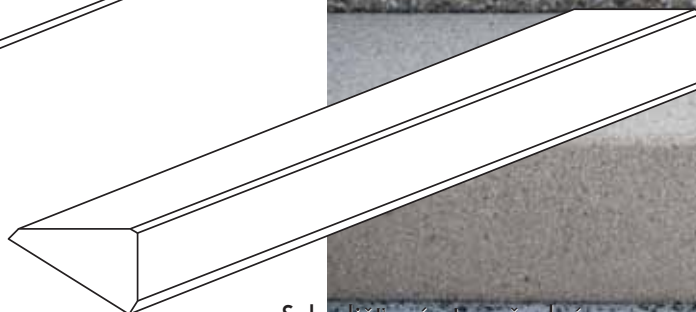

Schodišťový stupeň plný
1 500 x 300 x 185



POUŽITÍ SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ pro:


vybudování venkovních schodišť a v místech, kde je potřeba překonat výškové rozdíly ploch.

VÝHODY použití schodišťového stupně plného:

- zbudování pevného robustního schodiště,
- minimální údržba,
- dlouhodobá životnost,
- schody doporučujeme ošetřit ochranným nátěrem (viz doplňkový sortiment aktuálního ceníku),
- možnost kombinace s dlažbami a jinými doplňky stejného povrchu.





SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ

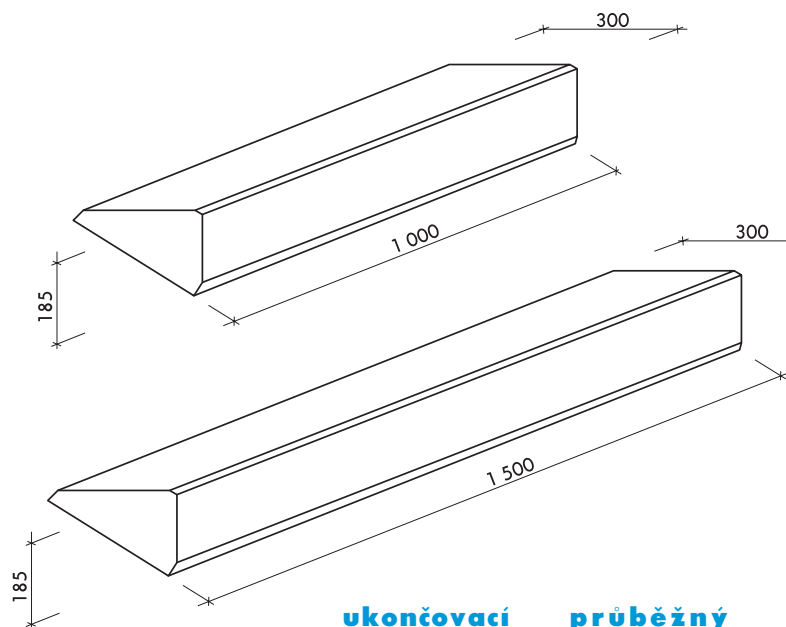

ukončovací schod

průběžný schod

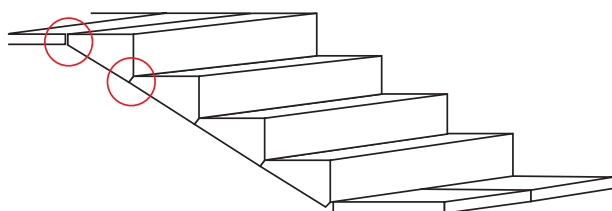

■ Výrobky jsou pro přepravu a skladování volně ložené.

■ Výrobky je možné skladovat na otevřených a nezastřešených plochách.

■ Provedení vymývané:

- BROŽ Dunaj 6-8 • BROŽ Dunaj 10-16
- BROŽ Galaxy • BROŽ Elegance • BROŽ Esence
- BROŽ Charisma • BROŽ Romance • BROŽ Kreativ
- BROŽ Vulcano • BROŽ Coloro • BROŽ Arktik.




BROŽ Dunaj 6-8



BROŽ Dunaj 10-16



BROŽ Galaxy




BROŽ Elegance



BROŽ Esence



BROŽ Charisma




BROŽ Romance



BROŽ Kreativ




BROŽ Vulcano




BROŽ Coloro




BROŽ Arktik

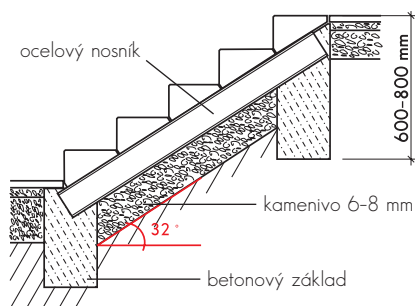

Uložení na ocelový nosník.

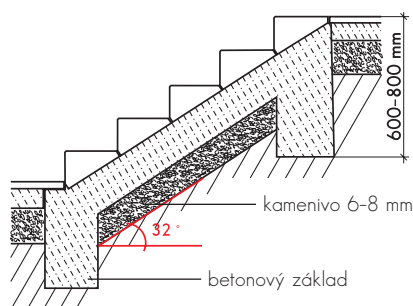

Uložení na betonový základ: pro dlouhá nebo široká schodiště, pro schodiště připojená k budovám a zídám.

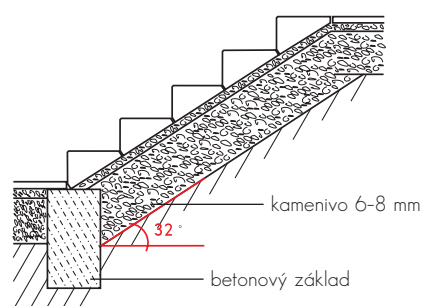

Uložení do šterkového lože: pro menší, jednoduché, v terénu volně osazená schodiště.

Ilustrační obrázek	Název výrobku	Rozměry (mm)	hmotnost (kg)
	Schodišťový stupeň plný průběžný, ukončovací	1 000 / 300 / 185	98
	Schodišťový stupeň plný průběžný, ukončovací	1 500 / 300 / 185	147

Při výrobě jsou používány velmi kvalitní barvy, přesto mohou výrobky vykazovat z důvodů použití přírodních materiálů barevné odchylky. Použité barvy zaručují dlouhodobou stálobarevnost. Na povrchu výrobku se mohou vyskytovat vápenné výkvěty – jedná se o volné vápno obsažené v cementu. Vápenné výkvěty nelze považovat za vadu výrobku. Tyto výkvěty je možné odstranit chemicky, zpravidla však zmizí spolupůsobením povětrnostních a mechanických vlivů. Veškeré suroviny použité při výrobě jsou ekologicky nezávadné. Na výrobky je poskytována záruka 60 měsíců.


Dědina 484
683 54 Otnice
Česká republika
+420 544 240 110
obchod@betonbroz.cz
www.betonbroz.cz



SCHODIŠŤOVÉ PRVKY



- prvek z vibrolitého vymývaného betonu
- vysoká pevnost
- mrazuvzdorné
- odolnosť vůči působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám
- dobré protiskluzné parametry
- výběr z 11 vymývaných povrchů
- výběr ze 3 variant úpravy vymývaného povrchu

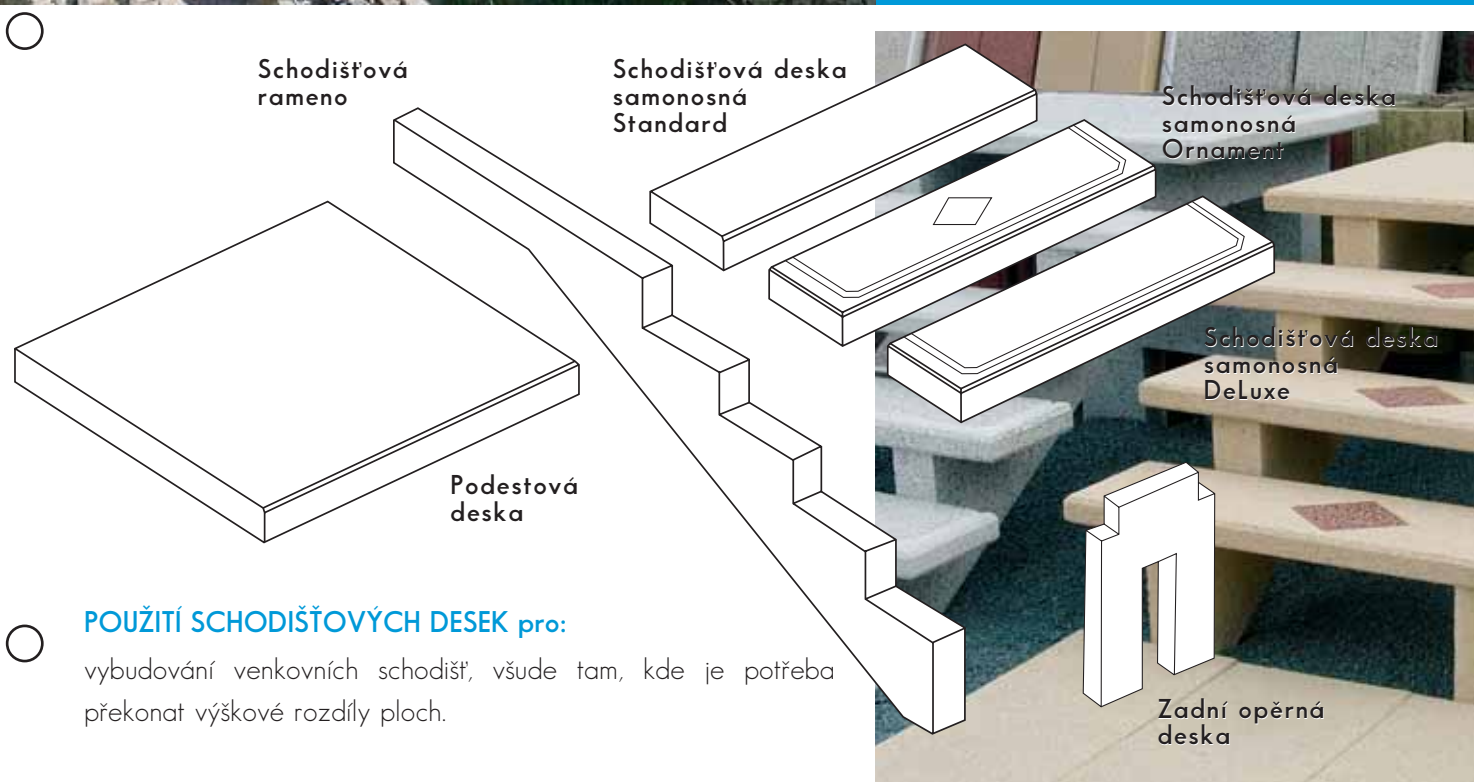

POUŽITÍ SCHODIŠŤOVÝCH DESEK pro:


vybudování venkovních schodišť, všude tam, kde je potřeba překonat výškové rozdíly ploch.

VÝHODY použití schodišťových desek:

- vybudování pevného „odlehčeného“ schodiště,
- ucelený systém výstavby schodiště,
- možnost ukotvení na ocelové konstrukci,
- minimální údržba,
- dlouhodobá životnost,
- schody doporučujeme ošetřit ochranným nátěrem (viz doplňkový sortiment aktuálního ceníku),
- možnost kombinace s dlažbami a jinými doplňky stejného povrchu.




SCHODIŠŤOVÉ PRVKY

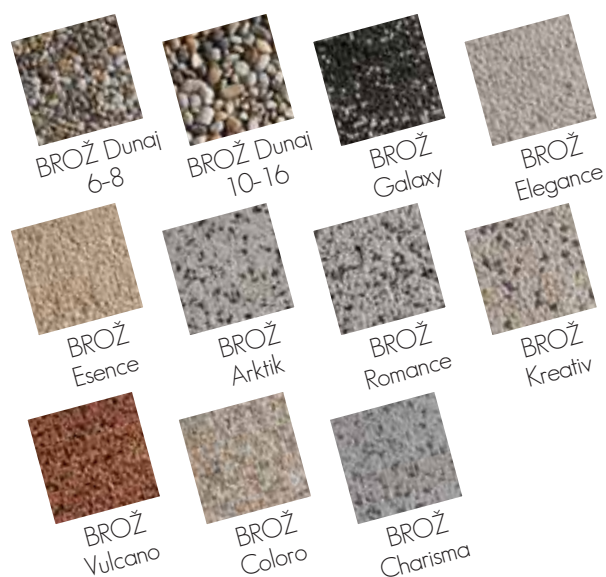


- Výrobky jsou pro přepravu a skladování volně ložené.
- Výrobky je možno skladovat na otevřených nezastřešených plochách.
- Provedení vymývané:
 - BROŽ Dunaj 6-8 • BROŽ Dunaj 10-16
 - BROŽ Galaxy • BROŽ Elegance • BROŽ Esence
 - BROŽ Arktik • BROŽ Romance • BROŽ Kreativ
 - BROŽ Vulcano • BROŽ Coloro • BROŽ Charisma.


Schodišťové deska Standard

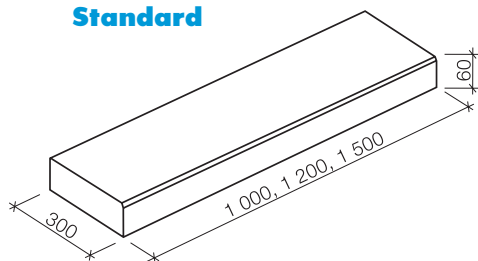

Schodišťové deska DeLuxe

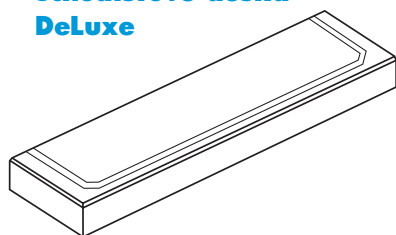

Schodišťové deska Ornament

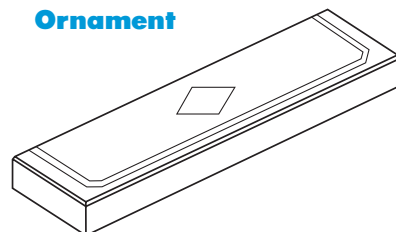

Ilustrační obrázek	Název výrobku	Rozměry (mm)	hmotnost (kg)
	Schodišťová deska samonosná Standard	1 000 / 300 / 60	41,5
	Schodišťová deska samonosná Standard	1 200 / 300 / 60	50
	Schodišťová deska samonosná Standard	1 500 / 300 / 60	62
	Schodišťová deska samonosná DeLuxe	1 000 / 300 / 60	41,5
	Schodišťová deska samonosná DeLuxe	1 200 / 300 / 60	50
	Schodišťová deska samonosná DeLuxe	1 500 / 300 / 60	62
	Schodišťová deska samonosná Ornament	1 000 / 300 / 60	41,5
	Schodišťová deska samonosná Ornament	1 200 / 300 / 60	50
	Schodišťová deska samonosná Ornament	1 500 / 300 / 60	62
	Schodišťové rameno L+P ¹⁾ 2 stupně	1 260 / 120 / 460	135
	Schodišťové rameno ¹⁾ 3 stupně	1 540 / 120 / 640	165


Při výrobě jsou používány velmi kvalitní barvy, přesto mohou výrobky vykazovat z důvodů použití přírodních materiálů barevné odchylky. Použité barvy zaručují dlouhodobou stálobarevnost. Na povrchu výrobku se mohou vyskytovat vápenné výkvěty – jedná se o volné vápno obsažené v cementu. Vápenné výkvěty nelze považovat za vadu výrobku. Tyto výkvěty je možné odstranit chemicky, zpravidla však zmizí spolupůsobením povětrnostních a mechanických vlivů. Veškeré suroviny použité při výrobě jsou ekologicky nezávadné. Na výrobky je poskytována záruka 60 měsíců.

Dědina 484
683 54 Otnice
Česká republika
+420 544 240 110
obchod@betonbroz.cz
z www.betonbroz.cz



SCHODIŠŤOVÉ PRVKY

Zadní opěrná deska

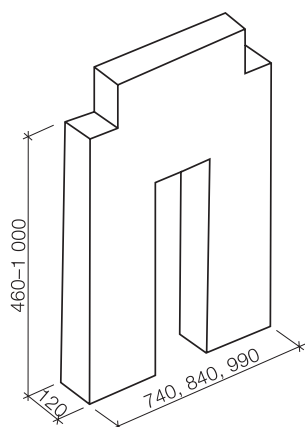


Ilustrační obrázek	Název výrobku	Rozměry (mm)	hmotnost (kg)
	Schodišťové rameno ¹⁾ 4 stupně	1 820 / 120 / 820	195
	Schodišťové rameno ¹⁾ 5 stupňů	2 100 / 120 / 1 000	225
	Zadní opěrná deska pro schodišťový systém šířky 1 000 ^{1) 2)}	740 / 120 / 460-1 000	90-130
	Zadní opěrná deska pro schodišťový systém šířky 1 200 ^{1) 2)}	840 / 120 / 460-1 000	105-160
	Zadní opěrná deska pro schodišťový systém šířky 1 500 ^{1) 2)}	990 / 120 / 460-1 000	120-200
	Podestová deska Standard	1 000 / 1 000 / 60	138
	Podestová deska Standard	1 200 / 1 000 / 60	165
	Podestová deska Standard	1 500 / 1 000 / 60	205
	Podestová deska DeLuxe	1 000 / 1 000 / 60	138
	Podestová deska DeLuxe	1 200 / 1 000 / 60	165
	Podestová deska DeLuxe	1 500 / 1 000 / 60	205
	Podestová deska Ornament	1 000 / 1 000 / 60	138
	Podestová deska Ornament	1 200 / 1 000 / 60	165
	Podestová deska Ornament	1 500 / 1 000 / 60	205

Podestová a samonosná deska v provedení Standard


Podestová a samonosná deska v provedení DeLuxe

Podestová a samonosná deska v provedení Ornament.

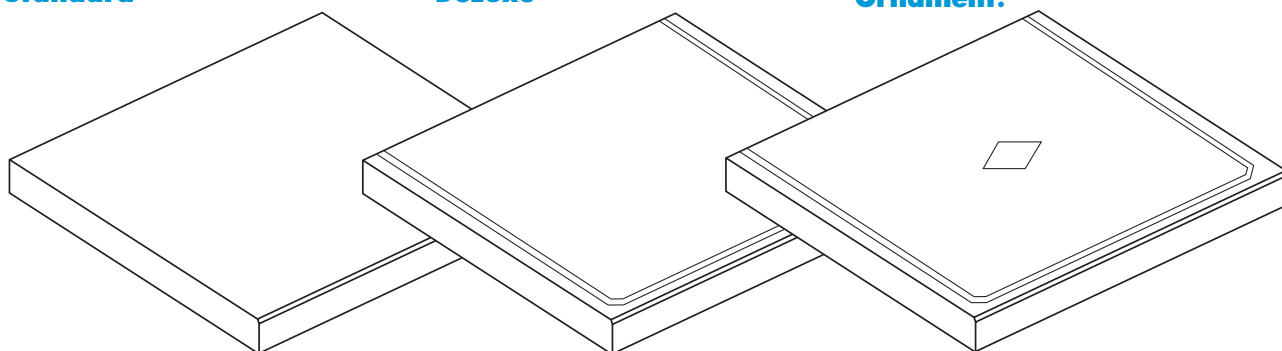


SCHODIŠŤOVÉ PRVKY


Podestová deska v provedení Standard

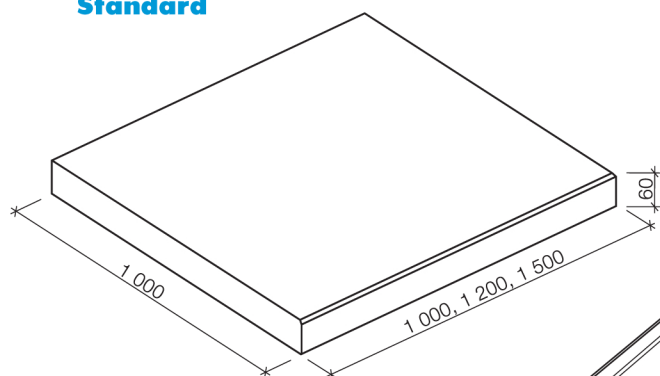

Schodišťový systém – 4 stupně

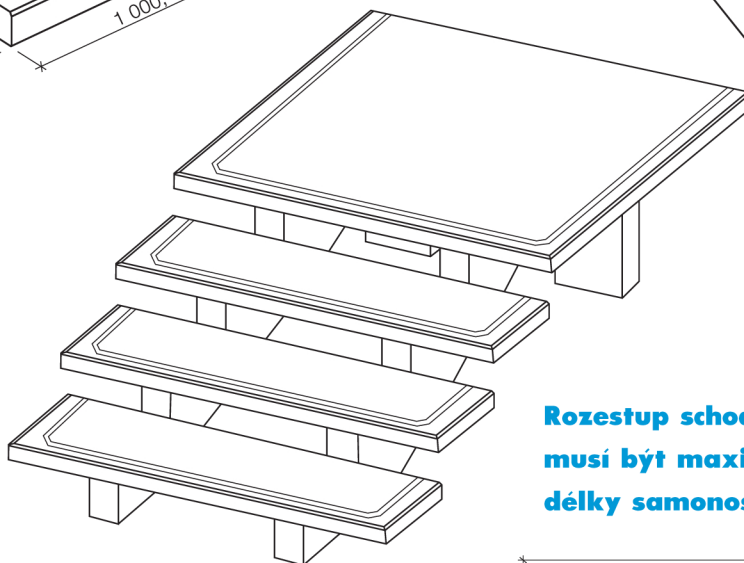


Schodišťové rameno


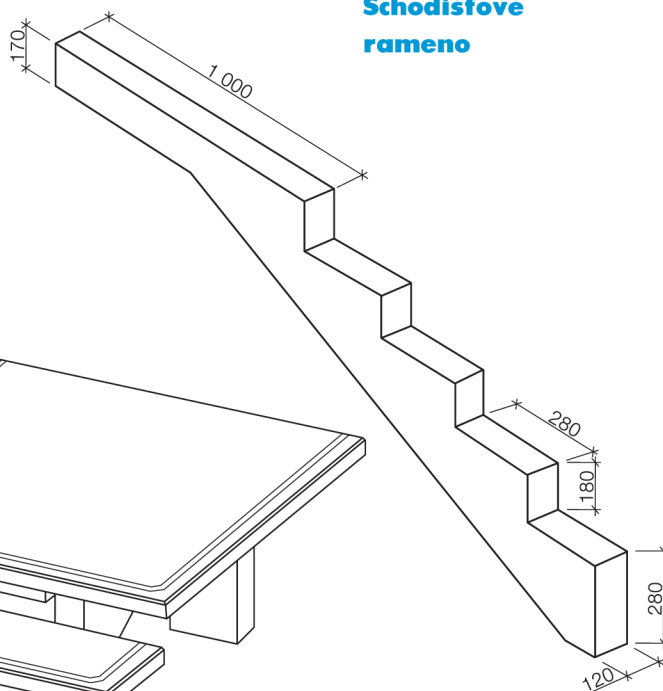


Rozestup schodišťových ramen musí být maximálně polovinu délky samonosné desky.


Schodišťové rameno – 5 stupňů

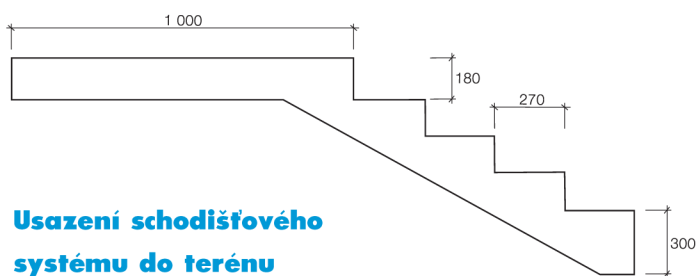

Usazení schodišťového systému do terénu

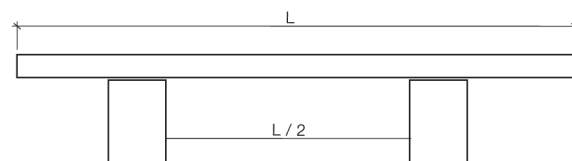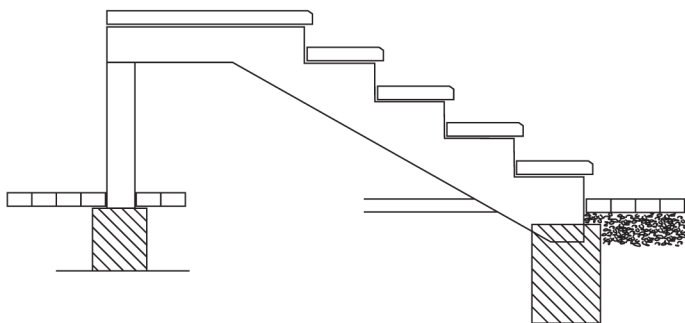

Uložení desky na ocelový nosník

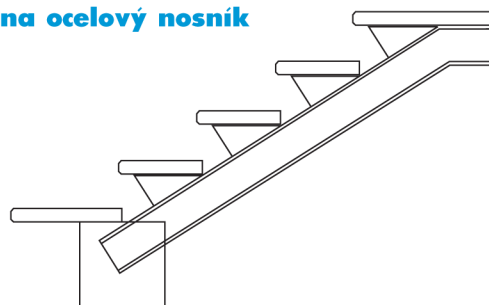

Schodišťové desky jsou na spodní straně opatřeny pásovinou pro přivaření k ocelovému nosníku.

Rozteče pro jednotlivé délky desek jsou:

1 000	rozteč 700 mm
1 200	rozteč 800 mm
1 500	rozteč 900 mm

Při výrobě jsou používány velmi kvalitní barvy, přesto mohou výrobky vykazovat z důvodů použití přírodních materiálů barevné odchylky. Použité barvy zaručují dlouhodobou stálobarevnost. Na povrchu výrobku se mohou vyskytovat vápenné výkvěty – jedná se o volné vápno obsažené v cementu. Vápenné výkvěty nelze považovat za vadu výrobku. Tyto výkvěty je možné odstranit chemicky, zpravidla však zmizí spolupůsobením povětrnostních a mechanických vlivů. Veškeré suroviny použité při výrobě jsou ekologicky nezávadné. Na výrobky je poskytována záruka 60 měsíců.


**Dědina 484
683 54 Otnice
Česká republika
+420 544 240 110
obchod betonbroz.cz
www.betonbroz.cz**




VYMÝVANÉ KRUHOVÉ SCHODIŠŤOVÉ PRVKY



- prvek z vibrolitého vymývaného betonu
- vysoká pevnost
- mrazuvzdornost
- odolnosť vůči působení vody a chem. rozmrazovacím látkám
- dobré protiskluzné vlastnosti
- výběr z 11 vymývaných povrchů

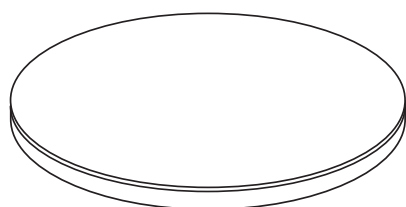


Schodišťový nášlap kruhový

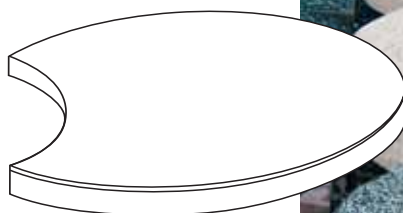

Schodišťový nášlap kruhový s výsečí



Schodišťová podstupnice kruhová

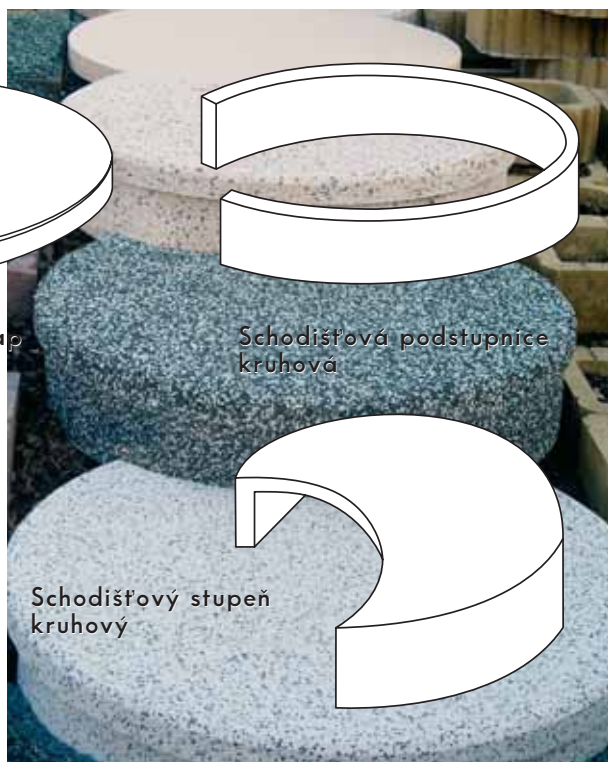


Schodišťový stupeň kruhový

POUŽITÍ SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ pro:


vybudování přístupových schodišť k rodinným domům, zahradních schodišť a v místech, kde je potřeba překonat výškové rozdíly ploch.

VÝHODY použití kruhového schodišťového stupně:

- zbudování efektně působícího schodiště,
- možnost měnit výšku jednotlivých stupňů jejich zapuštěním do terénu,
- možnost měnit směr schodiště ve svahu, minimální údržba,
- dlouhodobá životnost,
- schody doporučujeme ošetřit ochranným nátěrem (viz doplňkový sortiment aktuálního ceníku),
- možnost navázání na výseče, nášlapy, a dlažbu ve stejném povrchu.

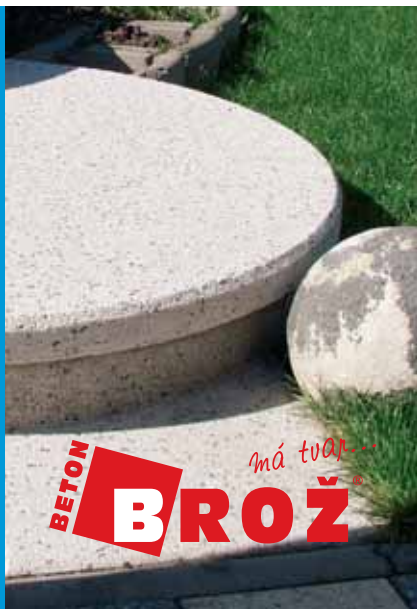

VYMÝVANÉ KRUHOVÉ SCHODIŠŤOVÉ PRVKY

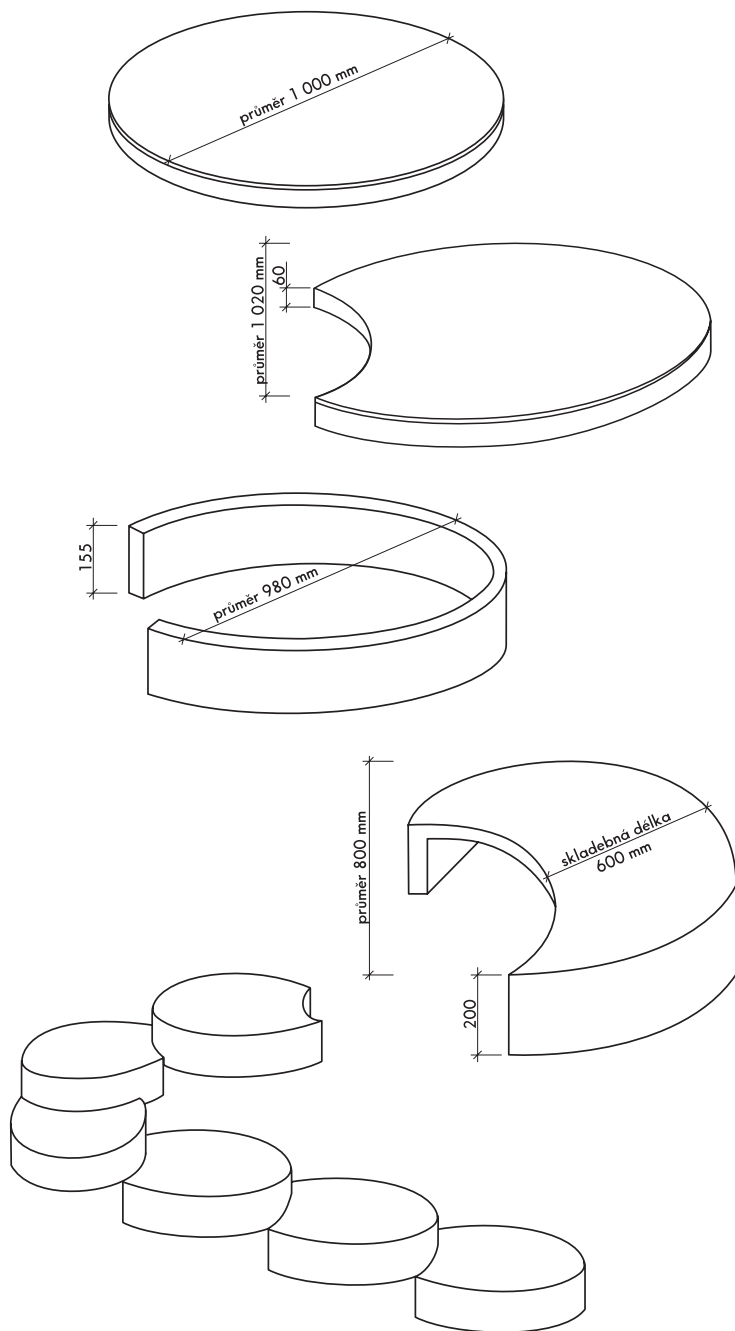


■ Výrobky jsou pro přepravu a skladování volně ložené.

■ Výrobky je možné skladovat na otevřených a nezastřešených plochách.

■ Provedení vymývané:

- BROŽ Dunaj 6-8 • BROŽ Dunaj 10-16
- BROŽ Galaxy • BROŽ Elegance • BROŽ Esence
- BROŽ Arktik • BROŽ Romance • BROŽ Kreativ
- BROŽ Vulcano • BROŽ Coloro • BROŽ Charisma.

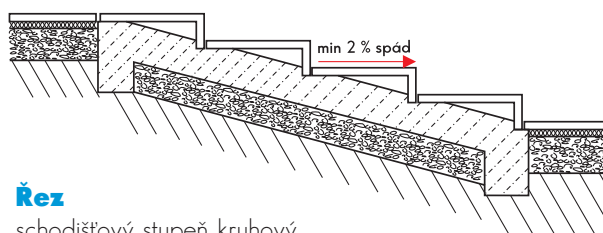

Ilustrační obrázek	Název výrobku	Rozměry (mm)	hmotnost (kg)
	Schodišťový nášlap kruhový, vymytá hrana	průměr 1 000 / 60	94
	Schodišťový nášlap kruhový s výsečí, vymytá hrana	průměr 1 020 / 60	80
	Schodišťová podstupnice kruhová, vymyté čelo	průměr 980 / 155	80
	Schodišťový stupeň kruhový	průměr 800 / 200	80

Při výrobě jsou používány velmi kvalitní barvy, přesto mohou výrobky vykazovat z důvodů použití přírodních materiálů barevné odchylky. Použité barvy zaručují dlouhodobou stálobarevnost. Na povrchu výrobku se mohou vyskytovat vápenné výkvěty – jedná se o volné vápno obsažené v cementu. Vápenné výkvěty nelze považovat za vadu výrobku. Tyto výkvěty je možné odstranit chemicky, zpravidla však zmizí spolupůsobením povětrnostních a mechanických vlivů. Veškeré suroviny použité při výrobě jsou ekologicky nezávadné. Na výrobky je poskytována záruka 60 měsíců.

Dědina 484
683 54 Otnice
Česká republika
+420 544 240 110
obchod@betonbroz.cz
www.betonbroz.cz